
Установка для окраски
вертикальных трубопроводов
КМТ-300

Установка для окраски вертикальных трубопроводов KMT-300

Установка для окраски вертикальных трубопроводов KMT-300 предназначена для окраски внутренней поверхности вертикального трубопровода водорастворимыми красками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип краски	водорастворимые
Расход	1...1,5 л/мин
Давление наддува бачка	2...3 кг/см ²
Объем бачка	27 л
Максимальный вес бачка с краской	50 кг

СХЕМА

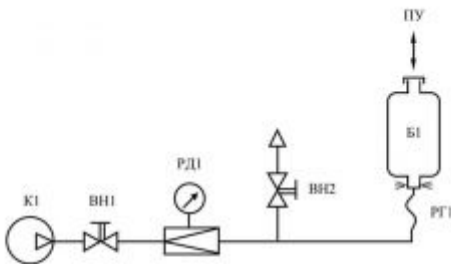


Схема установки для окраски вертикальных трубопроводов.
K1 – компрессор (400 л/мин, 8 кг/см²),
BN1, BN2 – кран шаровый, Ду15,
RD1 – регулятор давления с фильтром-влажностителем и манометром FR-200 (1500 л/мин, 1/4"),
PG1 – гибкий рукав (Ду9, L = 80 м),
B1 – бачок с форсункой,
ПУ – подъемное устройство.