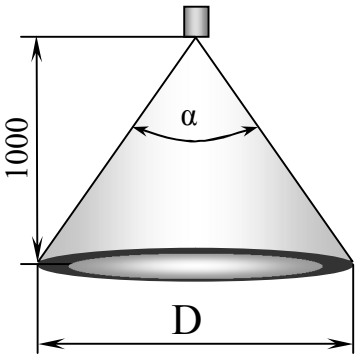

Форсунки центробежные
серии ТН
(с расходом от 1500 до 23000 кг/ч)

Форсунки серии ТН

Форсунки центробежные серии **ТН** имеют факел распыла типа «**полый конус**» и предназначены для распыливания воды и технических жидкостей в системах доувлажнения и кондиционирования.

Форсунки серии **ТН** изготавливаются из латуни **ЛС59**. По специальному запросу форсунки могут быть изготовлены из нержавеющей стали **12Х18Н10Т**



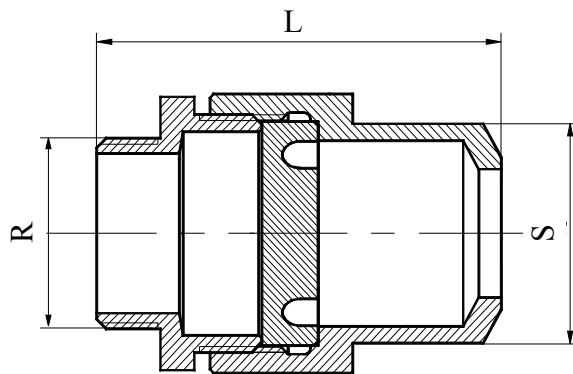
Диаметр пятна распыла D для форсунок углом раскрытия факела (α) 60°
Вязкость жидкости не более 4*10⁻⁶ м²/сек

Давление, ати Расход, кг/час	2	4	6	8	10
35	387				
50	446	597			
100	574	743	850	927	987
200	718	900	1009	1084	1140
400	874	1059	1150	1150	1150
800	1033	1150	1150	1150	1150
1600		1150	1150	1150	1150
2000			1150	1150	1150

Диаметр пятна распыла D для форсунок углом раскрытия факела 90°
Вязкость жидкости не более 4*10⁻⁶ м²/сек

Давление, ати Расход, кг/час	2	4	6	8	10
100	1474	1648			
200	1623	1800	1897	1958	1997
400	1775	1938	2000	2000	2000
800	1917	2000	2000	2000	2000
1600		2000	2000	2000	2000
2000			2000	2000	2000

Форсунки серии ТН с расходом от 1500 до 23000 кг/час



α (угол раскрытия)	Тип форсунки	Расход воды (кг/час) при давлении подачи:				L	S	R
		2,0 ати	4,0 ати	6,0 ати	10,0 ати			
60°	ТН6024	1450	2050	2511	3241	68	36	G ¾"
	ТН6025	1768	2500	3062	3953			
	ТН6026	2051	2900	3552	4585			
	ТН6027	2475	3500	4287	5534			
	ТН6028	2899	4100	5021	6483	100	46	G 1"
	ТН6029	3536	5000	6124	7906			
	ТН6030	4243	6000	7348	9487			
	ТН6031	5091	7200	8818	11384			
	ТН6032	6081	8600	10533	13598	110	55	G 1 ½"
	ТН6033	7283	10300	12615	16286			
90°	ТН6034	8485	12000	14697	18974	68	36	G ¾"
	ТН9019	1450	2050	2511	3241			
	ТН9020	1732	2450	3001	3874			
	ТН9021	2121	3000	3674	4743			
	ТН9022	2475	3500	4287	5534	100	46	G 1"
	ТН9023	2970	4200	5144	6641			
	ТН9024	3536	5000	6124	7906			
	ТН9025	4243	6000	7348	9487			
	ТН9026	5091	7200	8818	11384	110	55	G 1 ½"
	ТН9027	6010	8500	10410	13440			
	ТН9028	7142	10100	12370	15970			
	ТН9029	8910	12600	15432	19922			
	ТН9030	10607	15000	18371	23717			